


**Ledline**  
CRS Boffi

**Ledline**

/ Specchio orizzontale  
con mensola, con barra  
a LED singola.  
Telaio in alluminio.  
/ Horizontal mirror with  
shelf, with single LED bar.  
Thick aluminium frame.  
/ Miroir horizontal avec  
barre à LED individuelle.  
Cadre en aluminium.  
/ Horizontaler Spiegel  
mit Regal, mit einer LED-  
Leiste. Aluminiumrahmen  
Stärke.  
/ Espejo horizontal  
con ménsula, con barra  
LED individual. Armazón  
de aluminio.



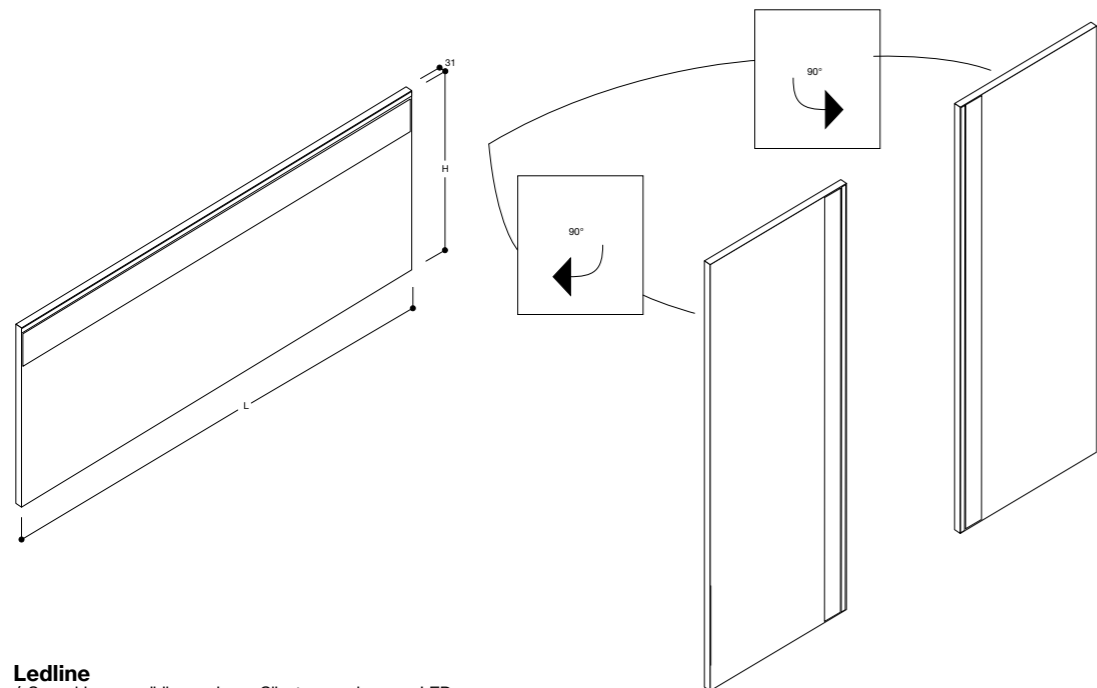

### Ledline

/ Specchio reversibile a misura Cliente, con barra a LED singola. Lampada su lato superiore. Può essere ruotata di 90° (rotazione oraria o antioraria). Telaio in alluminio spessore 31 mm. Versione anodizzato naturale, verniciato bianco opaco o nero opaco. Illuminazione: a LED. Alimentazione: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA. Potenza massima 10 W per metro lineare. L min 900 mm / max 3000 mm - P. 31 mm. H min 400 mm / max 650 mm cod. OLBB001, H min 651 mm / max 1200 mm cod. OLBB002.

/ Customised reversible mirror, with single LED bar. Lamp can be installed on top side and can rotate 90° (counter-clockwise or not). 31 mm. thick aluminium frame. Available versions: naturally anodised, matt white or matt black painted. Lighting: LED. Voltage: 230 V - 50 Hz, Europe / 110 V - 60 Hz, USA. Max. power: 10 W per linear metre. L min 900 mm / max 3000 mm - P. 31 mm. H min 400 mm / max 650 mm cod. OLBB001, H min 651 mm / max 1200 mm cod. OLBB002.

/ Miroir réversible sur mesure Client, avec barre à LED individuelle. Lampe sur côté supérieur. Elle peut être tournée de 90° (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse). Cadre en aluminium épaisseur 31 mm. Version anodisé naturel, peint blanc ou mat ou noir mat. Eclairage: à LED. Alimentation: 230 V - 50 Hz, Europe / 110 V - 60 Hz, USA. Puissance maximum: 10 W par mètre linéaire. L min 900 mm / max 3000 mm - P. 31 mm. H min 400 mm / max 650 mm cod. OLBB001, H min 651 mm / max 1200 mm cod. OLBB002.

/ Umkehrbarer Spiegel nach Kundenmaß, mit einer LED-Leiste. Leuchte an der Oberseite. Lässt sich um 90° drehen (im/gegen den Uhrzeigersinn). Aluminiumrahmen Stärke 31 mm. Ausführung eloxiert natur, lackiert mattweiß oder mattschwarz. Beleuchtung: LED. Stromzuführung: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, USA. Leistung max.: 10 W je lfd. Meter. L min 900 mm / max 3000 mm - P. 31 mm. H min 400 mm / max 650 mm cod. OLBB001, H min 651 mm / max 1200 mm cod. OLBB002.

/ Espejo reversible a medida cliente, con barra LED individual. Lámpara en lado superior. Se puede girar en 90° (rotación en el sentido de las agujas del reloj y el contrario). Armazón de aluminio de 31 mm. de espesor. Versión anodizado natural, pintado blanco mate o negro mate. Iluminación: LED. Alimentación: 230 V - 50 Hz, Europa / 110 V - 60 Hz, EE.UU. Potencia máxima: 10 W por metro lineal. L min 900 mm / max 3000 mm - P. 31 mm. H min 400 mm max 650 mm cod. OLBB001, H min 651 mm / max 1200 mm cod. OLBB002.