



**DF480161F**  
Посудомоечная машина серии 400  
Полностью интегрируемая  
Подвижный дверной шарнир  
Высота прибора 81.5 см

Оптимальная защита хрупкой посуды при сушке в низкой температуре с технологией zeolite и смягчителем воды  
8 программ с аква сенсором и 6 дополнительных опций, включая Power и Интенсив:  
Чистая и сухая посуда за 57 минут  
Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе  
Система плавного выдвижения коробов на всех уровнях  
TFT дисплей  
Идеальное освещение  
Система открытия дверцы нажатием - идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек  
Низкий уровень шума 43 ДБ  
Класс энергоэффективности A+++  
AquaStop

#### Управление

TFT дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды  
Сенсорная панель управления  
Клавиша "информация"  
Задержка времени старта, макс. 24 часа  
Акустический сигнал окончания программы  
Яркое внутреннее освещение.  
Info-Light

#### Особенности

Идеальное освещение  
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.  
Аква сенсор  
Сенсор загрузки  
Автоматика распознавания типа моющего средства  
Электроника регенерирования  
Теплообменник  
Проточный водонагреватель  
Тройной фильтр с самоочисткой  
Плавное закрытие  
AquaStop

#### Программы

8 программ:  
Auto 35 °C - 45 °C.  
Auto 45 °C - 65 °C.  
Auto 65 °C - 75 °C.  
Интенсивная 70 °C.  
Стандартная Eco 50 °C.  
Ночная программа.  
Быстрая 45 °C (29 min.).  
Предварительное ополаскивание.  
6 options:  
Интенсивная.  
Power.  
Половинная загрузка.  
Гигиена.  
Экстра-сушка.  
Energy Save.

#### Особенности

Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются  
Верхний короб:  
Rackmatic с тремя уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.  
6 складных направляющих.  
4 складные полки.  
2 держателя для стаканов.  
Нижний короб:  
8 складных направляющих.  
2 складные полки.  
Держатель д:

#### Основные характеристики

**Встраиваемый/ свободностоящий**  
Встроенный  
**Кол-во комплектов посуды**  
12  
**Съемная рабочая поверхность**  
Нет  
**Декоративные рамы/ поверхности**  
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
**Цвет панели**  
Grey  
**Цвет/ материал корпуса**  
Цвет/ материал рабочей поверхности  
**Частота (Гц)**  
50; 60  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
175  
**Тип штепсельной вилки**  
Gardy plug w/ earthing  
**Длина подводящего шланга (см)**  
165  
**Длина отводящего шланга (см)**  
190  
**Переставляемый цоколь**  
**Высота с рабочей поверхностью (мм)**  
0  
**Высота без рабочей поверхности (мм)**  
815  
**Максимальная регулируемая высота (мм)**  
60  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)**  
880 x 670 x 660  
**Вес нетто (кг)**  
52,270  
**Вес брутто (кг)**  
55,0

#### Параметры потребления и подключения

**Напряжение (В)**  
220-240  
**Мощность подключения (Вт)**  
2400  
**Предохранители (А)**  
10  
**Проточный водонагреватель**  
Да  
**Параметры потребления воды (л)**  
9,5  
**Потребление энергии (кВтч)**  
0,80  
**Длительность программы сравнения (мин)**  
195

Изготовлено 2019-09-24

Страница 1

Корзина для столовых приборов  
Держатель для высоких стаканов  
Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)  
27/25, 24,5/27.5 или 22/31 см соответственно.  
12 комплектов посуды  
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

#### Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++  
Расход воды: от 9.5 л  
Расход электроэнергии от 0.8 кВт/ч  
Уровень шума 43 ДБ (на 1 рW).

#### Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки  
Глубина цоколя 100 мм.  
Регулировка задних ножек спереди  
Вес двери до 8.5 кг.  
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя на кухне  
Возможна установка с ручкой.  
Система автоматического открытия сохраняется.  
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см<sup>2</sup>).

#### Подключение

Мощность подключения 2,4 kW  
Электрический кабель с вилкой  
Подключение к водопроводу с помощью напорного шланга с винтовым соединением 3/4".  
Возможно подключение к горячей или холодной воде

#### Варианты цветового исполнения

DF480161F  
Полностью интегрируемая  
Подвижный дверной шарнир

#### Специальные принадлежности

DA041160  
Короб для столовых приборов  
DA042030  
Кассета для серебряных приборов  
DA043000  
Держатель высоких бокалов

#### Принадлежности для установки

GZ010011  
Удлинитель Aqua stop (длина 2 м)

# GAGGENAU

DF480161F

Посудомоечная машина серии 400


Полностью интегрируемая

Подвижный дверной шарнир

Высота прибора 81.5 см


Изготовлено 2019-09-24

Страница 2

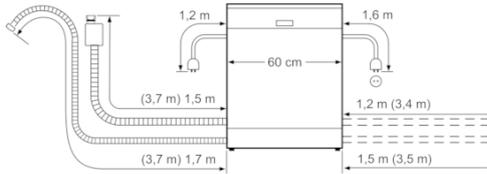


( ) Werte mit Verlängerungssatz

Монтажные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см

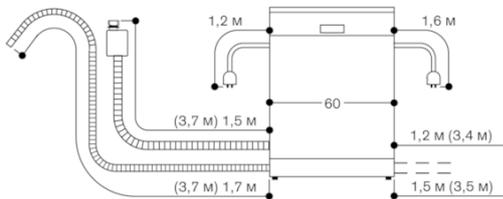

( ) Значения с удлинителем

Посудомоечная машина высотой 81,5 см, с регулируемыми петлями

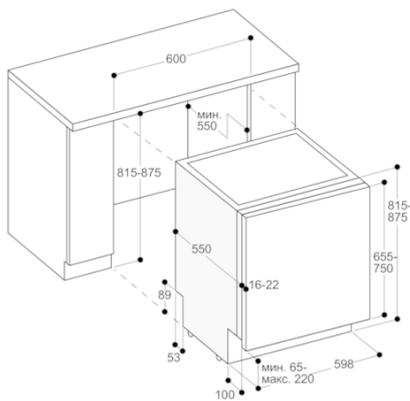

**GAGGENAU**