



Варианты цветового исполнения  
RB472301  
Отделение «Fresh Cooling»  
полностью встраиваемый

Принадлежности  
1 x Подставка для яиц с крышкой.  
1 x Лопатка для льда.

Принадлежности для установки  
RA460000  
Принадлежность для встраивания  
двух приборов рядом. Необходима  
при встраивании приборов «ручка  
к ручке». Не нужна, если приборы  
встраиваются на расстоянии больше  
160 мм друг от друга. Входит в  
комплектацию для RF и RW.  
RA460011  
Дополнительный нагревательный  
элемент. Необходим при встраивании  
приборов «ручка к петле» или «петля  
к петле». Не нужен, если приборы  
встраиваются на расстоянии больше  
160 мм друг от друга.

Принадлежности для установки  
RA421712  
Дверные панели из нержавеющей  
стали в комплекте с ручками  
RA425110  
Дверная ручка из нержавеющей  
стали, длинная  
RA461715  
Вентиляционная решетка из  
нержавеющей стали

RB472301  
Холодильно-морозильная  
комбинация серии Vario 400  
Отделение «Fresh Cooling»  
полностью встраиваемый  
Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши  
213.4 см  
Однодверный

Внутренняя облицовка из  
нержавеющей стали  
Великолепная система освещения  
Контейнеры на двери полностью  
из алюминия  
Полезный объем 438л  
Встроенный ледогенератор с  
системой постоянной подачи воды.  
Одна полка из закалённого стекла  
с подъемным механизмом, с  
возможностью регулировки в  
нагруженном состоянии  
Полностью выдвигаемый  
морозильный ящик с удобным  
разделителем внутри  
Класс энергопотребления A++

Управление  
Электронное управление  
температурой с цифровым дисплеем

Особенности  
Динамическое охлаждение.  
Автоматика размораживания с  
испарением талой воды  
Система оповещения в случае  
неправильно закрытой/открытой  
дверцы или неправильной работы  
прибора

Холодильное отделение  
Технология No-Frost с функцией  
быстрого охлаждения  
Регулировка температуры в  
диапазоне от +2 °C до +8 °C  
3 полки из закаленного стекла, одна  
из  
которых с механизмом подъема/  
опускания.  
1 полностью выдвигаемый ящик с  
прозрачной передней панелью.  
Яркое внутреннее освещение  
2 регулируемых по высоте  
контейнера на двери, один из  
которых большей глубины  
1 контейнер на двери с прозрачной  
открывающейся крышкой  
Полезный объем 319л

Отделение «Fresh cooling»  
Технология No-Frost  
1 полностью выдвигаемый ящик во  
всю ширину прибора с прозрачной  
передней панелью.

Морозильное отделение  
Полезный объем 119 л  
Технология No-Frost с функцией  
быстрого замораживания.  
4 звезды по системе обозначения  
заморозки.  
Объем замораживания 14 кг/24 h.  
Время хранения в случае отключения  
17 ч.  
2 полностью выдвижных контейнера  
Внутреннее освещение.  
Регулировка температуры в  
диапазоне от -16 °C до -24 °C

Устройство приготовления льда  
Встроено в морозильное отделение,  
с системой постоянной подачи воды.  
Возможность отключения  
диспенсера.  
Производство льда около 1.7 кг/24 h.  
Емкость для льда вместимостью  
около 3 кг

Эксплуатационные данные  
Потребление электроэнергии 292  
кВт/ч/год  
Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу  
Технология плоских шарниров.  
Дверной упор правый,  
перенавесив  
Угол открыти  
115°, возмож  
ограничение до 30°  
Максимально допустимый вес:

Основные характеристики  
Встраиваемый/ свободностоящий  
Встроенный  
Количество компрессоров  
2  
Количество независимых систем  
охлаждения  
2  
Ширина (мм)  
756  
Высота (мм)  
2125  
Глубина (мм)  
608  
Вес нетто (кг)  
193,187  
Размеры ниши для встр. (мм)  
2134.0 x 762.0 x 610  
Декоративные рамы/ поверхности  
Нет возможности доукомплектовать  
декоративными рамами  
Навес двери  
Правый перенавешиваемый  
Кол-во переставляемых полок в  
холод.отделении  
2  
Полка для бутылок  
Нет  
Система NoFrost  
Полный  
Внутренний вентилятор  
Да  
перенавешиваемый  
Да  
Длина сетевого кабеля (см)  
300  
Уровень шума (дБ)  
42

Параметры потребления и  
подключения  
Мощность подключения (Вт)  
525  
Предохранители (А)  
10  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50  
Потребление энергии (кВтч)  
Мощность замораживания (кг/ 24ч)  
Длительность хранения при  
отключении электроэнергии (ч)  
17  
Сертификат соответствия  
CE, ETL, ETL, VDE  
Изготовлено 2019-04-29  
Страница 1

Возможность установки  
розетки за прибором  
Если давление воды превышает 8  
бар, подключите предохранительный  
клапан между водопроводом и  
шлангом.


Подключение  
Мощность подключения 0,525 kW.  
Кабель для подключения длиной 3,0  
m с заземляющей вилкой.  
Подвод воды.  
Шланг для подвода воды длиной 3,0  
m диаметром 3/4 дюйма  
Давление воды 2 - 8 бар  
Активный угольный фильтр

GAGGENAU

RB472301  
Холодильно-морозильная  
комбинация серии Vario 400  
Отделение «Fresh Cooling»  
полностью встраиваемый  
Ширина ниши 76.2 см, Высота ниши  
213.4 см  
Однодверный  
Изготовлено 2019-04-29  
Страница 2




Угол открывания дверцы

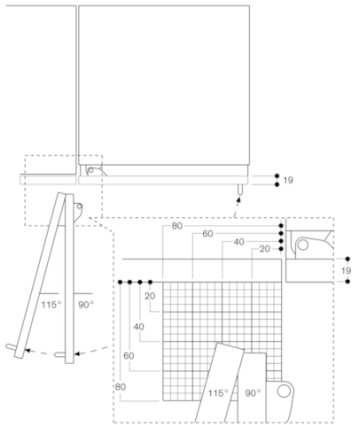

Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходящего при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.


Расстояние до стенок соседней мебели RB 472/RC/RF/RW

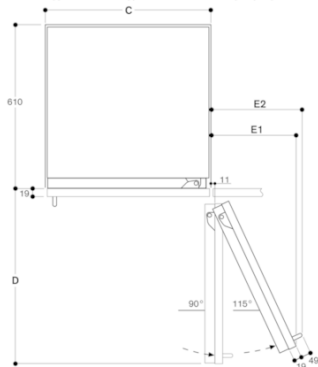

| Ширина ниши | C      | D      | E1     | E2 |
|-------------|--------|--------|--------|----|
| 457 мм      | 525 мм | 235 мм | 265 мм |    |
| 610 мм      | 677 мм | 299 мм | 330 мм |    |
| 762 мм      | 830 мм | 363 мм | 395 мм |    |

Чертеж выполнен для мебели с фронтальной панелью толщиной 19 мм и высотой ручки Gaggenau 49 мм.

Цоколь. Детали

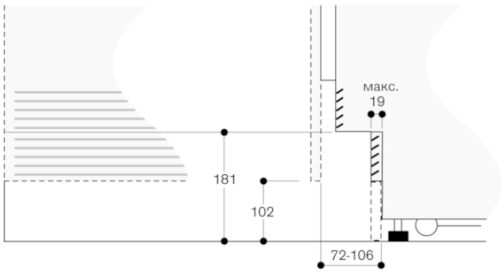

Относительно стандартной высоты прибора высота планки цоколя составляет 102 мм. Максимальная толщина цоколя 19 мм.